

BATHLINE PRO

SPOT ORIENTABLE IP65 - VOLUME 1

EXTRA - PLAT
Seulement 30 mm
d'épaisseur

Orientable
20°



Alimentation déportée, bornier de
raccordement à connexions automatiques et
repiquage



Recouvrable de
matériau isolant
soufflé ou en rouleau




- ✓ **MULTI PUISSANCE 4-6 W**
- ✓ **CCT3**
- ✓ **CONNEXION SANS OUTIL**
- ✓ **REPIQUAGE**
- ✓ **IP65 - VOLUME 1**
- ✓ **SEULEMENT 30 MM**

Bouton de choix de teinte à l'arrière
de l'appareil : 2700 K / 3000 K / 4000 K




Ø68 - 70 mm

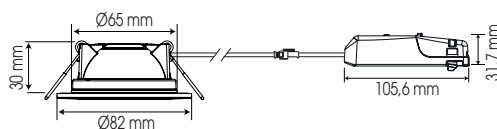

Descriptif :

- Spot orientable IP65/ IP20 compatible **volume 1 des salles de bain**
- Fonte d'aluminium finition blanc, extra plat 30 mm
- Réglable direct sur l'alimentation :
 - la puissance 4 W ou 6 W
 - la température de couleur (2700 K ou 3200 K, ou 4000 K)
- Alimentation déportée et déconnectable, équipé d'un bornier de raccordement à connexions automatiques et repiquage
- Mise en série : 10 spots max. par ligne d'alimentation
- Courant constant
- Primaire : 220-240 V~ 50/60 Hz - Secondaire : 6,6 W 255 mA Umax 30 Vdc
- Dimmable sur variateur à coupure de fin de phase
- Recouvrable (sauf alimentation) tout isolant en rouleau ou soufflé (conforme à la NF C15-100 (2024))
- Compatible norme RT2012 / RE2020 pour les bâtiments à basse consommation BBC

Volume de salle de bain Compatible volume 1, 2 et hors volume



CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau
1025	400 - 600 lm	4-6 W	●●○ CCT3 : 2700 K / 3000 K / 4000 K	60°

