# Notice d'utilisation (à conserver)
# Réglette LED avec interrupteur et socle de prise de courant

**Réf. 7673**
Type : W490S50-4F-8W

Non utilisable sur variateur

Utilisation INTERIEURE seulement

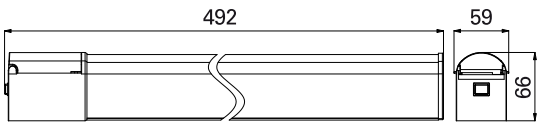




IP 44 | 130° | IRC 80 | Instant full 100% | 20000 h | PF 0.52

## LED 8 W
**700 lm - 3000 K - 230 V~ 50/60 Hz**

Socle de prise de courant 2P+T 10/16 A IP20 limitée à 2000 W - 9 A
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

1. Préparer les 4 trous de fixation pour les 2 clips et les 2 vis de fixation du boitier « prise de courant » suivant le schéma ci-dessous :

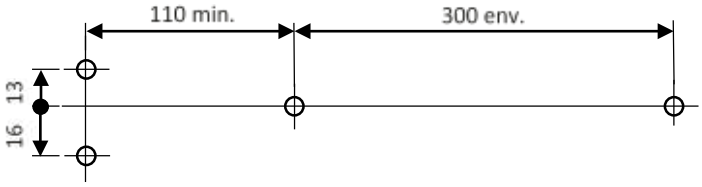


Fixer les 2 clips de fixation au support. Retirer le cache du boitier de connexion et l'enfiler sur le câble d'alimentation réseau.

2. Procéder au raccordement électrique en respectant le schéma de dénudage du câble et la polarité aux bornes des connecteurs.
3. Remettre le cache du boitier de connexion en place.
4. Clipper la réglette sur le 2 clips et visser le boitier de « prise de courant »

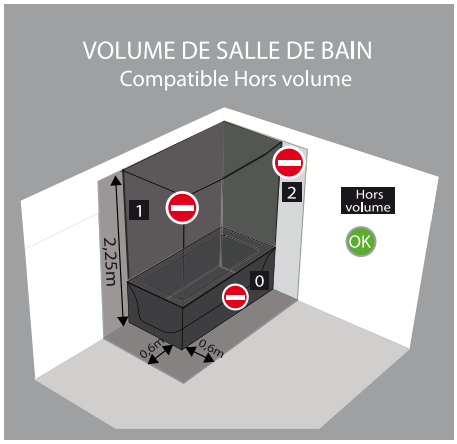


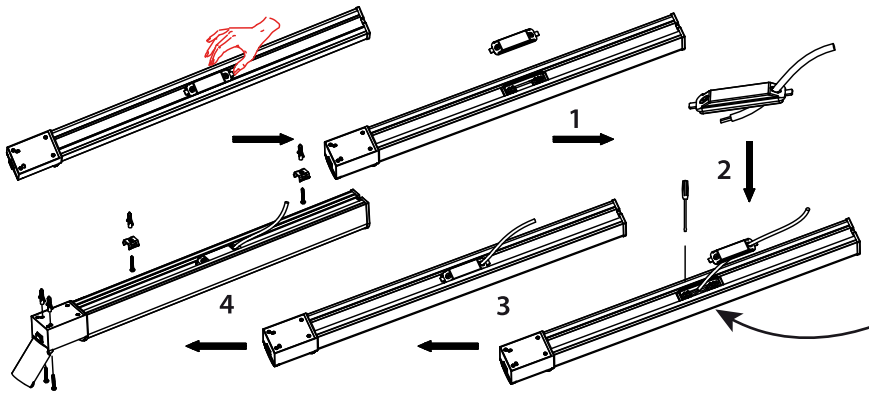


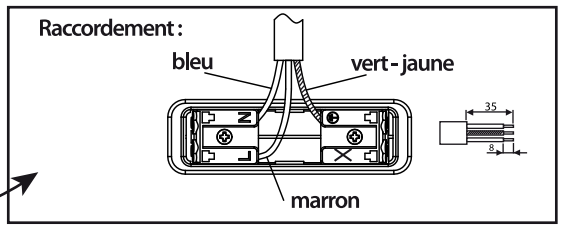


## AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif différentiel résiduel à haute sensibilité (DDRHS) de 30 mA conformément aux règles d'installations des luminaires classe I de la norme NF C 15-100.
- La ligne d'alimentation doit être impérativement du type classe I, les canalisations PVC et boîte de connexions et de dérivation devront respecter les règles d'installation de la norme NF C 15-100.



- **Danger, risque de chocs électriques :** La source lumineuse LED et son alimentation contenues dans ce luminaire ne doivent être remplacées que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

- Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !