

Notice d'installation (à conserver)

Lanterne murale

Pour lampe E27 - 60 watts max - Ø55 max


Compatible halogène, fluocompacte et LED

Réf. : 0118 Type : 5110


230V~50Hz - IP44 - IK02

Précautions d'utilisation :

- Veuillez lire attentivement les instructions avant la connexion
- Couper le courant avant l'installation
- Ce système doit être installé par une personne qualifiée
- Installation selon la norme NF C 15-100

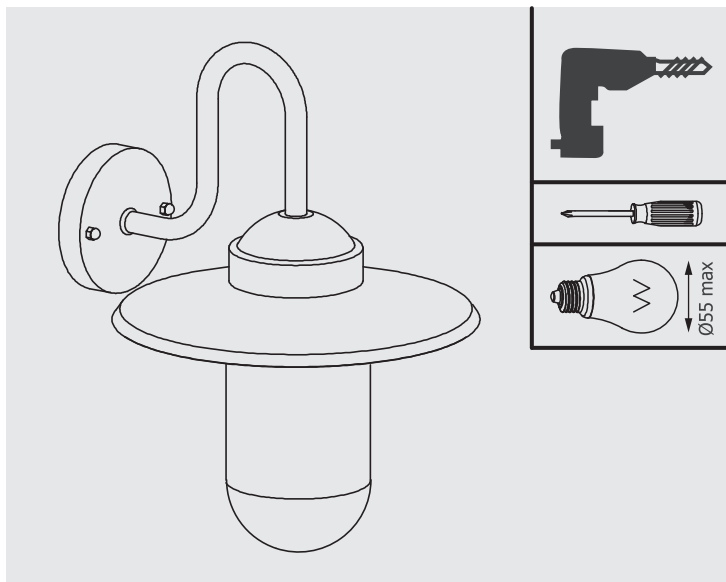

MONTAGE :

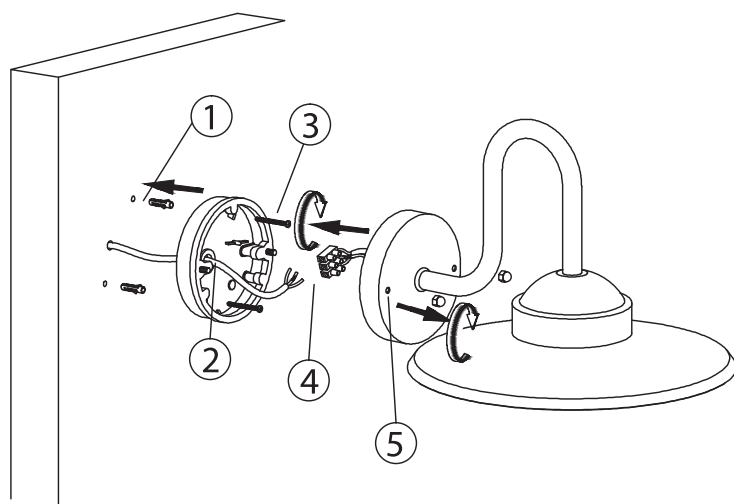


1. Marquer la position des trous comme le schéma ci-contre.
- Procéder au perçage et insérer les chevilles.
 2. Passer le câble d'alimentation à travers le passe fil.
 3. Fixer la base de la lanterne au mur à l'aide de vis.
 4. Procéder au raccordement électrique :
- Raccorder les fils électriques comme indiqué ci-dessous.
 5. Visser la base de lanterne à l'aide des deux vis moletées.
 6. Dévisser le diffuseur.
 7. Visser la lampe E27 - 60 Watts max (non fournie).
- Repositionner le diffuseur en veillant à ce que le joint soit bien en place.

- REMPLACER TOUT ECRAN DE PROTECTION FISSURE



Contactez votre revendeur pour obtenir un verre de remplacement


4 RACCODEMENT :

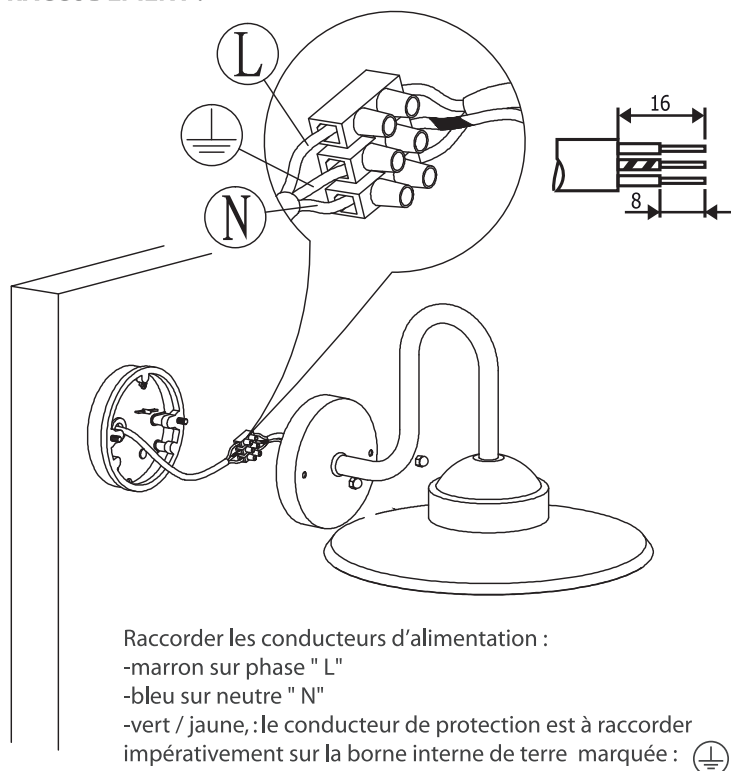

Raccorder les conducteurs d'alimentation :

- marron sur phase " L"
- bleu sur neutre " N"
- vert / jaune, : le conducteur de protection est à raccorder impérativement sur la borne interne de terre marquée :

CHANGEMENT DE LAMPE :

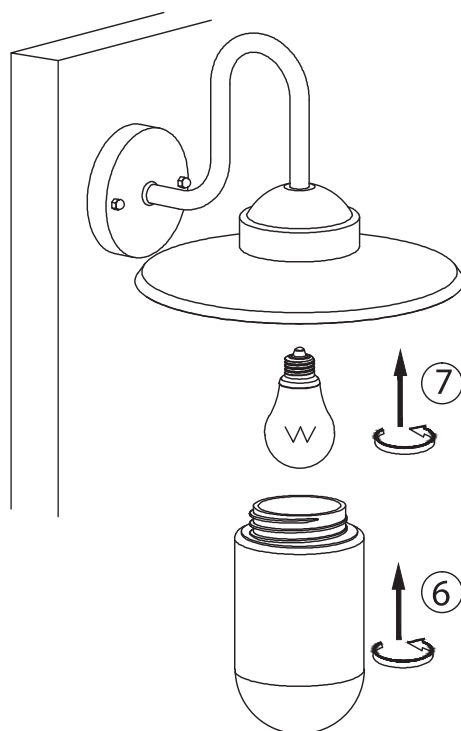

0.5m La distance minimale de toute objet illuminé ne doit pas être inférieure à 0,5 m.



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques