size: 210x297mm (Single-sided printing)

Notice d'utilisation (à conserver)

Hublot LED (non remplaçable par l'utilisateur) - extérieur
IP66 - 4000K - IK10 - 120° - 230V~ 50/60Hz - 850°C

ATTENTION :
Bien lire les instructions avant d'installer le hublot.
Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.
Faire installer ce produit par un électricien professionnel
et conformément à la norme NF C15-100.

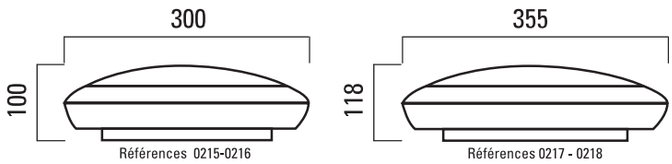

Réf : 0215 - Modèle PK-300T - **1400 lm - 15W -** BLANC
Réf : 0216 - Modèle PK-300T - **1400 lm - 15W -** NOIR
Réf : 0217 - Modèle PK-350T - **1800 lm - 20W -** BLANC
Réf : 0218 - Modèle PK-350T - **1800 lm - 20W -** NOIR

IMPORTANT : Pour le montage en série, respecter une distance de 4 mètres minimum entre 2 hublots.

MONTAGE :

1 Declipser l'anneau extérieur



2 Enlever les vis à l'aide d'un outil adapté et ouvrir le capot

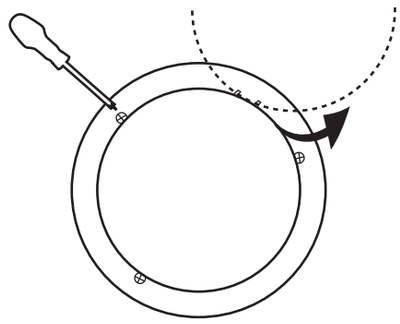

3 Tournez le loquet à ailettes pour déverouiller la platine

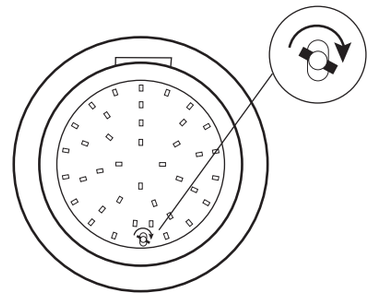

RACCORDEMENT :

4 Connecter le câle d'alimentation



Insérer le câble d'alimentation dans le passe-câble latéral et le passer sous l'arrêt de traction

5 Raccorder les conducteurs d'alimentation "marron" sur L et "bleu" sur N.

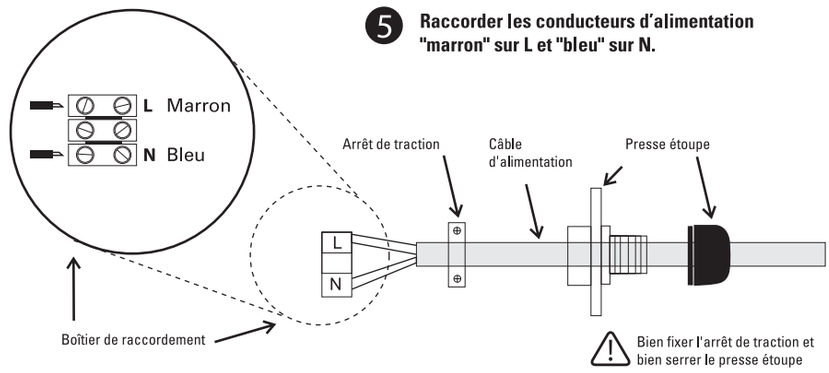

FIXATION :

A USAGE MURAL
Fixation avec ressort





ou

B USAGE PLAFONNIER : Percer à l'arrière du hublot

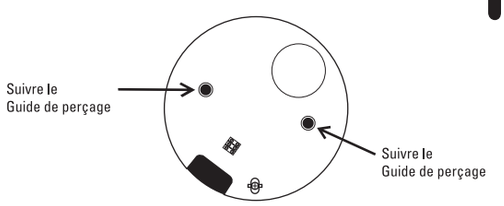

AVERTISSEMENTS et CONSIGNES DE SECURITE

- La ligne d'alimentation doit être protégée par disjoncteur conformément aux règles d'installations des luminaires classe II de la norme NF C 15-100.
- La ligne d'alimentation doit être impérativement du type classe II, les canalisations PVC et boîte de connexions et de dérivation devront respecter les règles d'installation de la norme NF C 15-100.
- Ne pas monter sur une surface pouvant subir des vibrations.

Danger, risque de chocs électriques : La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

Ce logo indique que ce produit n'est pas un déchet ménageret ne doit pas être traité comme tel. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

SLID 1 allée des garays - FR-91120 Palaiseau

11/2017