

NOTICE POUR REGLETTE 2 SPOTS - LED (non remplaçable)

2x3W - 4000K blanc - 540lm

Réf : 0416 / 409268 - Modèle : AX-LTL-1056W

Réf : 0417 / 409269- Modèle : AX-LTL-1056G



Ne pas utiliser avec un variateur de lumière !



Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.



Ne pas regarder directement le faisceau de la LED



ON
Efficacité lumineuse optimale instantanée

230V
~50Hz



IP20
utilisation intérieure



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Lire attentivement les instructions :


Faire installer ce produit par un opérateur qualifié et conformément aux normes et conformément à la norme NF C15-100. Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- La ligne d'alimentation doit être protégée par un fusible conformément aux règles d'installations des luminaires classe II de la norme NF C 15-100.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source de lumière atteint sa fin de la vie tout le luminaire doit être remplacé

FIXATION DE LA REGLETTE


①

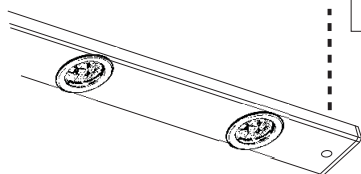

Mesurer et marquer le positionnement de votre réglette à l'endroit souhaité

52 cm

②

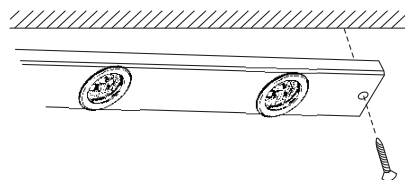


Visser la réglette dans les chevilles et connecter le cordon d'alimentation sur la réglette

INTER-CONNEXION

Il est possible d'inter-connecter jusqu'à 6 réglettes.

①

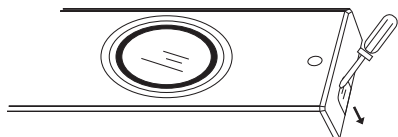

Enlever le cache de connexion à l'aide d'un outil approprié

②



Raccorder 2 modules entre eux à l'aide du connecteur fourni.