

Notice d'installation (à conserver)

Borne extérieure

Modèle : 9394/300 - ref : 0088 - 72 LED SMD / 3000k / 13 W


Modèle : 9394/500 - ref : 0089 - 120 LED SMD / 3000k / 23 W

Lampes non remplaçables

230V~50Hz - IP54

Précautions d'utilisation :


- Veuillez lire attentivement les instructions avant la connexion
- Couper le courant avant l'installation
- Ce système doit être installé par une personne qualifiée

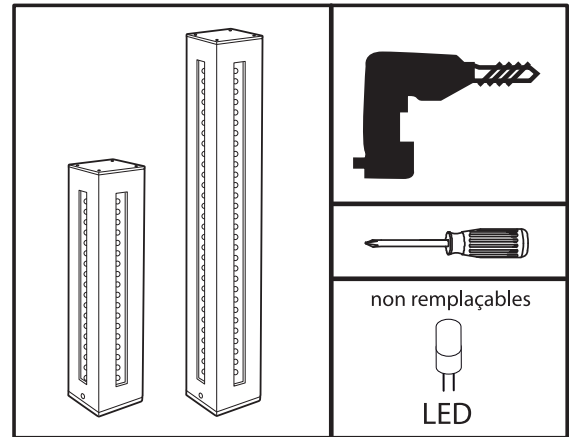

AVERTISSEMENTS :


- **Ne raccordez jamais votre borne à proximité de piscines, de plan d'eau, ou dans tout endroit accessible aux enfants !**

MONTAGE :

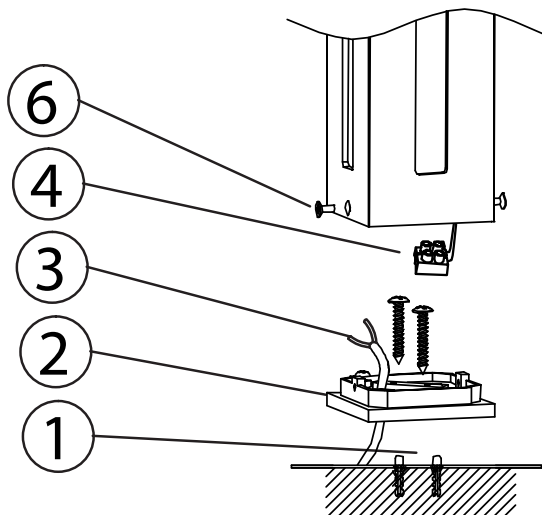

1. Marquer la position des trous comme le schéma ci-contre.
 - Procéder au perçage et insérer les chevilles.
2. Devissier le dessous de la borne.
3. Passer le câble d'alimentation dans le passe fil.
4. Procéder au raccordement électrique :
 - Raccorder les fils électriques comme indiqué ci-dessous.
5. Fixer la base de la borne au sol.
6. Refermer la borne en la fixant sur sa base et en veillant à ce que le joint soit correctement positionné.


4 RACCORDEMENT :

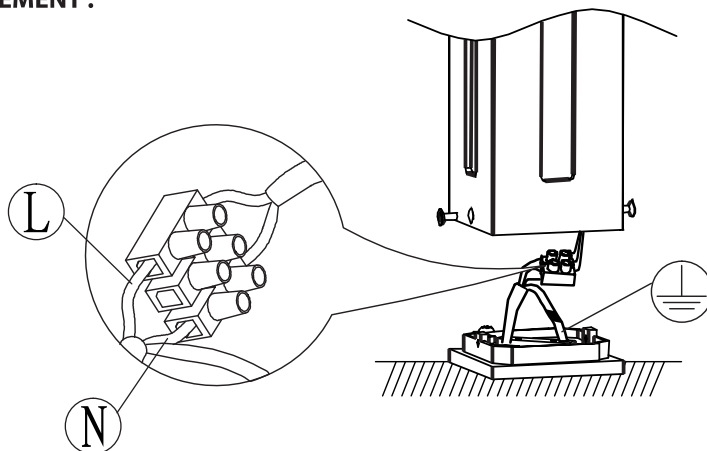

Raccorder les conducteurs d'alimentation :
-marron sur phase " L"
-bleu sur neutre " N"
-vert / jaune : le conducteur de protection est à raccorder impérativement sur la borne interne de terre marquée : 

AVERTISSEMENTS :

- Remplacer tout écran de protection fissuré :  

- La distance minimum à respecter entre la lampe et tout objet ou surface éclairée est de 0.5M. Son symbole : 

- Ne pas regarder directement le faisceau de la led !