

# Notice d'INSTALLATION

## Applique LED en aluminium

**IP54** usage extérieur  
**IK08** usage intérieur possible

**ATTENTION :**  
 Bien lire les instructions avant d'installer la borne.  
 Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.  
 Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme NF C15-100.

### AVERTISSEMENTS et CONSIGNES DE SECURITE



Danger, risque de chocs électriques :  
 La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.



Non utilisable sur variateur



Ne pas regarder directement le faisceau de la led



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique, mais rapporté en centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.




ref 0540 - 6540 - LED 18 W  
 1300 lumens - 25000H - 3200 kelvins - 220-240V~ 50/60Hz

ref 0553 - 6571 - LED 18 W  
 1100 lumens - 25000H - 3200 kelvins - 220-240V~ 50/60Hz

1. Retirer le couvercle aimanté 5 et dévisser les 4 vis de la vasque 4 pour récupérer la base à fixer.
2. Marquer la position des trous au mur. Procéder au perçage et insérer les chevilles. Fixer la base au mur ou au plafond.
3. Procéder au raccordement de l'alimentation en suivant les instructions du schéma ci-dessous :
4. Remettre en place la vasque avec les 4 vis en veillant à la mise en place du joint.
5. Poser le couvercle. Celui-ci tient par aimantation.

METTRE L'ALIMENTATION GÉNÉRAL SUR OFF

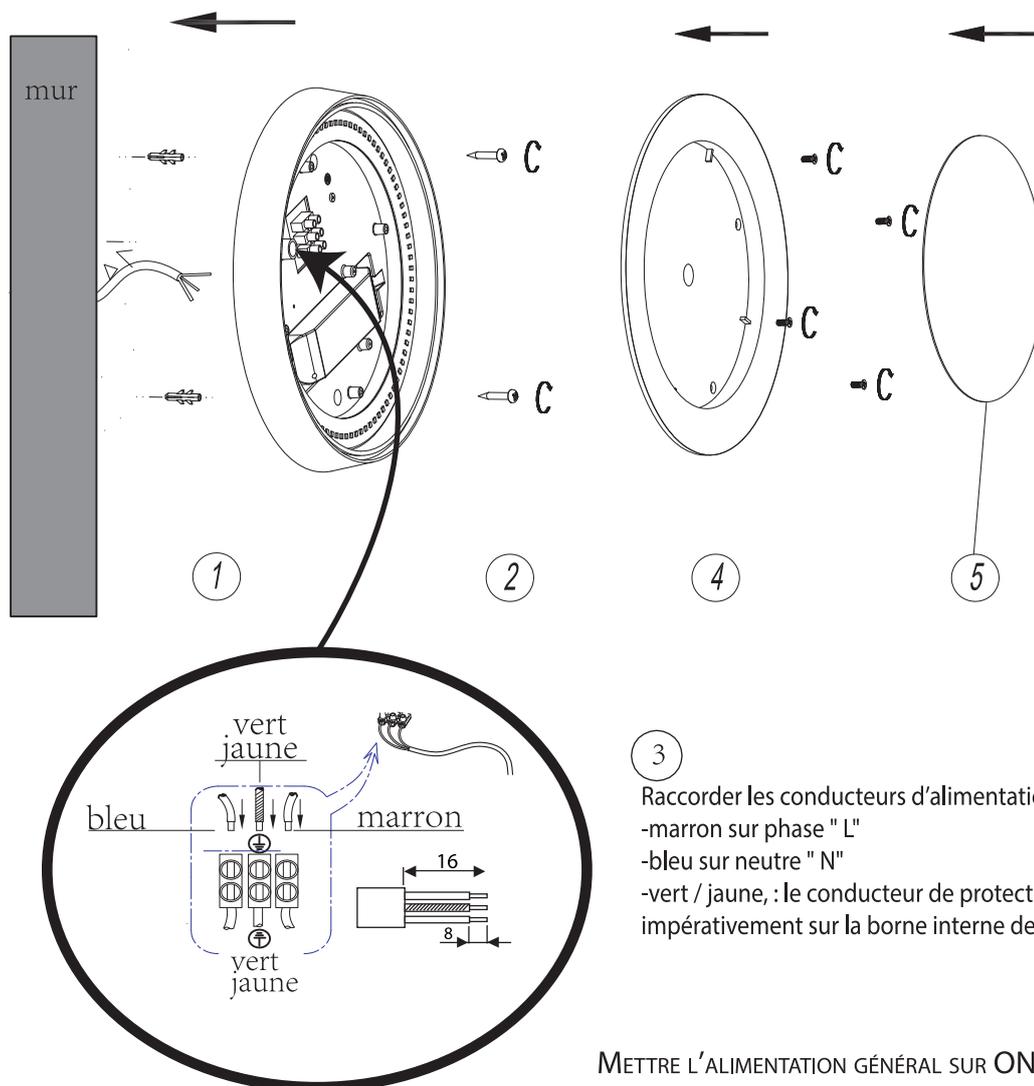

METTRE L'ALIMENTATION GÉNÉRAL SUR ON