

NOTICE D'INSTALLATION

à conserver

Réglette LED avec interrupteur

Réf.0692

Type : SPMLT-3-12W



Utilisation intérieure seulement

200-240 V~
50/60 Hz



LED 12 W 1080 lumens 4000 kelvins

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.



150°

IRC

80




Instant
100%



30000
heures


PF

0,5



Non utilisable sur variateur

VOLUME DES SALLES DE BAIN
IP44 : Compatible VOLUME 2 ou HORS VOLUME

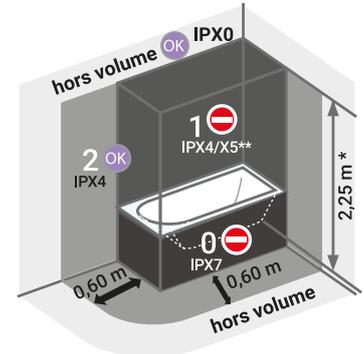

* L'espace situé au dessus d'un faux plafond fermé et non démontable est considéré HORS VOLUME.


** IPX5 en présence de jets horizontaux.

- Se reporter à la norme d'installation NF C 15-100 partie 7-701 pour toute autre configuration.



CONDITIONS D'INSTALLATION

- Installation murale à l'horizontale conseillée, ou,
- Installation murale à la verticale possible si l'interrupteur est positionné en haut.
- Ne pas installer comme plafonnier en volume 2. Possible en "hors volume" mais le produit devient IP40.

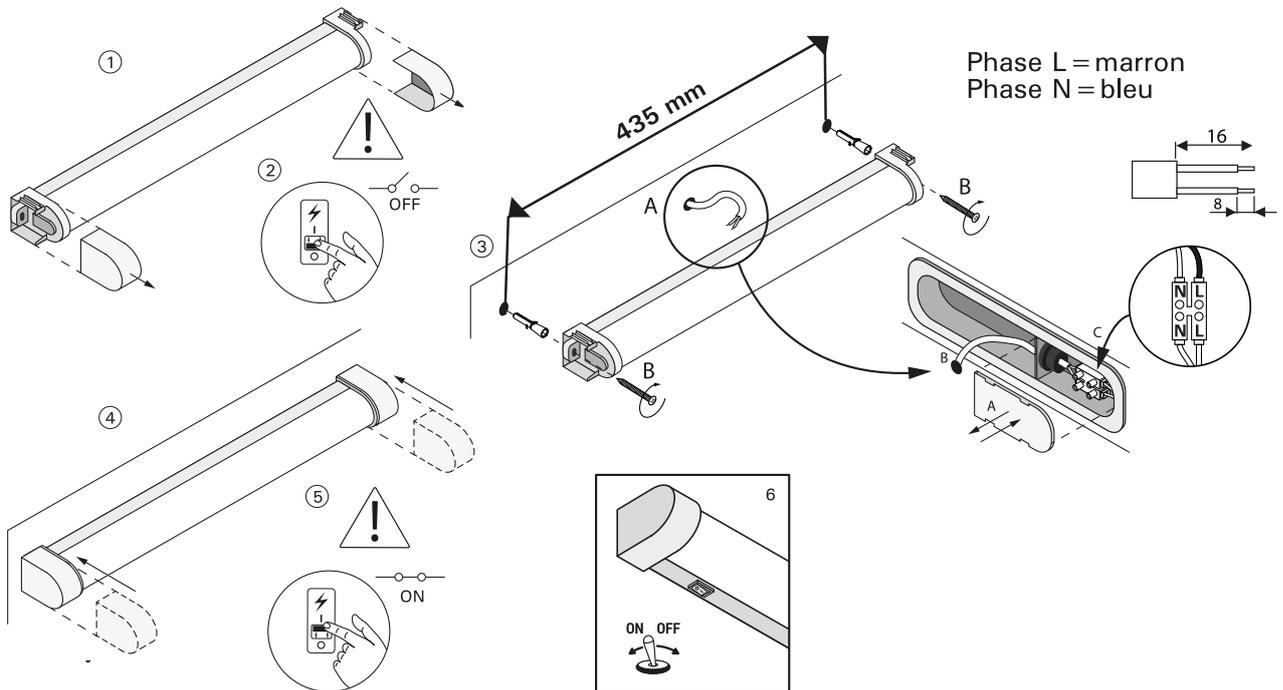

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et conformément aux règles définies dans la norme des installations électriques NF C15-100.
- La ligne d'alimentation doit être protégée par un disjoncteur ou un fusible conformément aux règles d'installation des luminaires de classe II définies dans la norme d'installation électrique NF C15-100.
- Si de plus, le luminaire est installé dans un environnement humide, la ligne d'alimentation devra être protégée par un disjoncteur différentiel résiduel à haute sensibilité (DDRHS) de 30 mA max.



Danger, risque de chocs électriques : La source lumineuse de ce luminaire et son alimentation ne sont pas remplaçables. Lorsque la source lumineuse ou l'alimentation atteignent leur fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.



- Produit soumis à la directive DEEE.
Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.



FR
Ce luminaire et ses accessoires se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !