

Notice d'installation (à conserver)

Applique murale extérieure - E27

Modèle : 5496- ref : 0112 - 1x 18 Watts Max.


Modèle : 5491- ref : 0113 - 1x 18 Watts Max.

Modèle : 5312- ref : 0115 - 1x 18 Watts Max.


230V~50Hz - IP54 / IK02

Précautions d'utilisation :

- Veuillez lire attentivement les instructions avant la connexion
- Couper le courant avant l'installation
- Ce système doit être installé par une personne qualifiée

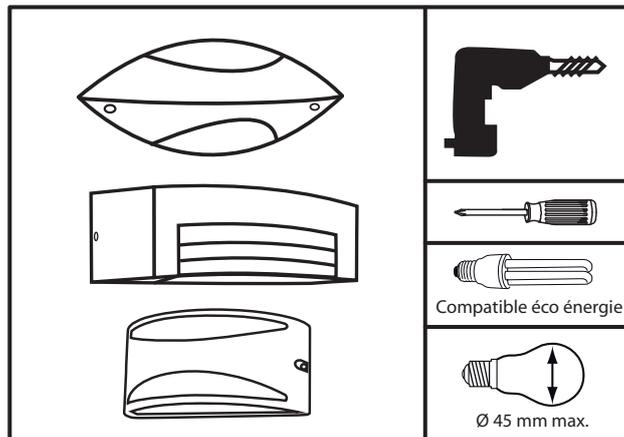

MONTAGE :

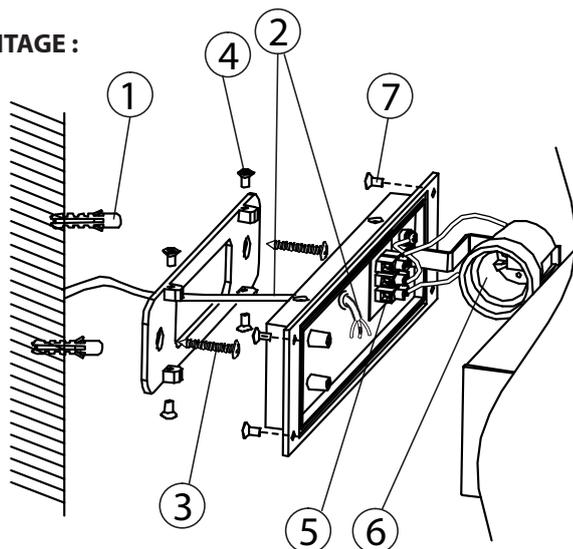

1. Marquer la position des trous comme le schéma ci-contre.

- Procéder au perçage et insérer les chevilles.

2. Passer le câble d'alimentation dans le passe fil.

3. Fixer la base de la patère au mur.

4. Fixer la patère de l'applique au mur.

5. Procéder au raccordement électrique :


- Raccorder les fils électriques comme indiqué ci-dessous.

6. Visser les lampes E27 (non fournies)

Les lampes à utiliser doivent être de type culot E27 à économie d'énergie. La puissance maximale admissible à ne pas dépasser sur la douille est de 18 Watts max.

7. Positionner l'applique en veillant à ce que le joint soit bien en place et visser l'applique sur sa base à l'aide des vis.

5 RACCORDEMENT :

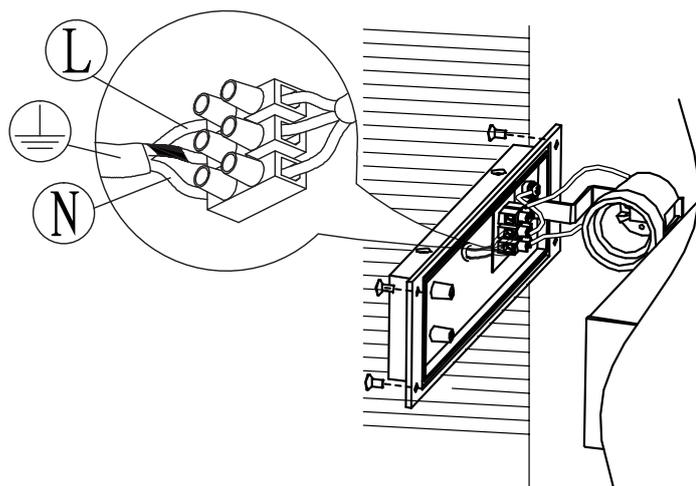

Raccorder les conducteurs d'alimentation :

-marron sur phase " L "

-bleu sur neutre " N "

-vert / jaune, : le conducteur de protection est à raccorder impérativement sur la borne interne de terre marquée :

AVERTISSEMENTS :

- Remplacer tout écran de protection fissuré :



- La distance minimum à respecter entre la lampe et tout objet ou surface éclairée est de 0.5M. Son symbol :