


MAIA 30W

Downlight extra plat à encastrer


REF 0284

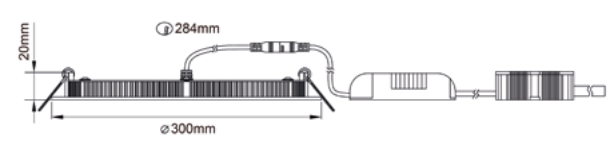

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- FONTE D'ALUMINIUM
- DRIVER DÉPORTÉ
- FOURNI AVEC CONNECTEUR RAPIDE À REPIQUAGE

	4000K	30W	110°
		Emax (lx)	d (m)
1		988	3,17
2		247	6,4
3		109	9,5
4		62	12,7
5		40	15,9

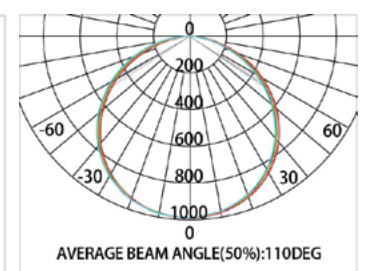

Courant d'entrée : 0.14 A
 Classe II
 Facteur de puissance : >0.5
 Temps d'allumage instantané
 Températures de fonctionnement : -20°C à 40°C
 Dimensions : Ø 300 x 20 mm
 Dimensions encastrement : Ø 284 mm
 Poids : 0.62Kg

LED	30 watts	3000 lumens	A+	110°	4000 kelvin
35000 heures	IK08	CRI >80	IP44	220/240V ~50/60Hz	

