

NOTICE D'INSTALLATION

HUBLLOT OVAL LED

REF : 0474 / 9729

modèle : MTS10XA1

IP65 IK03 220-240V~
50/60Hz



ATTENTION :

Bien lire les instructions avant d'installer le projecteur.
Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension.
Faire installer ce produit par un électricien professionnel et conformément à la norme NF C15-100.
Pour application extérieur et intérieur industriel

AVERTISSEMENTS et CONSIGNES DE SECURITE

- Un disjoncteur différentiel résiduel doit être utilisé suivant les prescriptions de la NF C15-100
- Ne pas monter sur une surface pouvant subir des vibrations.
- Avant de toucher l'appareil, couper le courant et attendre le refroidissement du hublot.




Non utilisable sur variateur




Ne pas regarder directement
le faisceau de la led



Danger, risque de chocs électriques : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé!



FAISCEAUX LUMINEUX




1. FIXATION MURAL :

- Sur un support adapté, marquer la position des trous.
- Procéder au perçage.
- Insérer les chevilles.





3. RACCORDEMENT

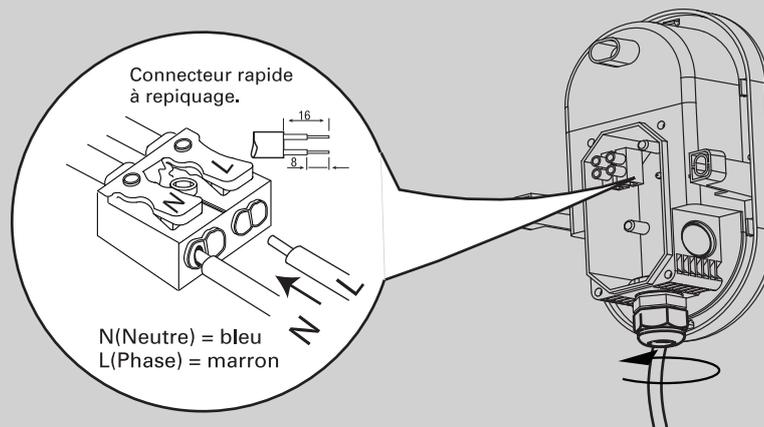

Après avoir raccordé le neutre et le phase, bien reserrer le presse étoupe
Revisser le couvercle en veillant à ce que le joint d'étanchéité soit bien en place.

- ### 2.
- Pour une utilisation en IP65
Il est impératif d'utiliser le hublot en position vertical, passage du câble vers le bas comme sur le schéma ci-dessous

TOP

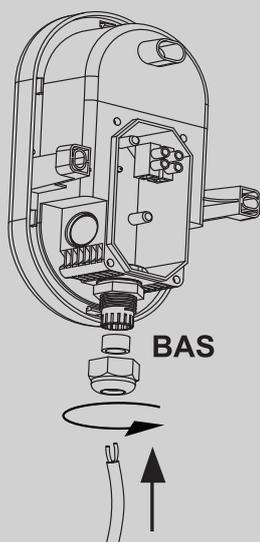

COUVERCLE

Ouvrir le couvercle à l'arrière du hublot pour accéder au boîtier de raccordement

Déserrer le presse étoupe.
Passer le câble d'alimentation dans le presse étoupe

PASSAGE EN COUPURE

ATTENTION : pour le passage du câble d'alimentation par les côtés, utilisez impérativement un presse étoupe IP65 (avec bague anti-extraction) pour s'assurer de l'étanchéité aux poussières et projection contre les jets d'eau

Type de presse-étoupe : Avec bague anti-extraction. (Non inclus)

- ### 4.
- Fixer le hublot au mur