



# HUBLLOT LED à détection

Usage intérieur / extérieur

AVEC DETECTEUR  
INFRA-ROUGE 

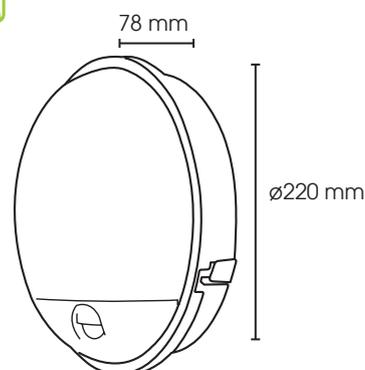

**Descriptif :**


- Hublot LED à détection de passage infra-rouge
- Installation murale uniquement
- Corps et vasque en polycarbonate
- Douille à connecteur automatique

 <b>ANGLE DE DÉTECTION</b> 120°	 <b>DURÉE D'ALLUMAGE A CHAQUE DÉTECTION</b> de 13s à 10min
 <b>DISTANCE DE DÉTECTION</b> 5m max.	 <b>SENSIBILITÉ DE DÉTECTION (LUX)</b> de 0 à 2200 lux

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Durée de vie
0631	1400 lm	20 W	4000 K	120°	25000 h



**Raccordement**

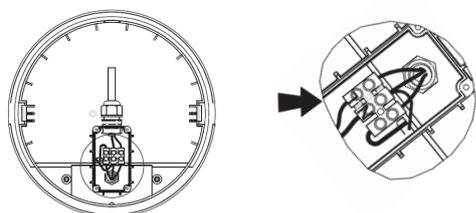

**Entraxe de fixation**

