

Notice d'installation (à conserver)

Applique murale extérieure - E27



Type : 9035 - ref : 0101 - 1x 26 Watts Max.

230V~50/60Hz - IP44 - IK08

Précautions d'utilisation :

- Veuillez lire attentivement les instructions avant la connexion
- Couper le courant avant l'installation
- Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension, par une personne qualifiée et suivant les règles de la norme d'installation NF C 15-100.

MONTAGE :

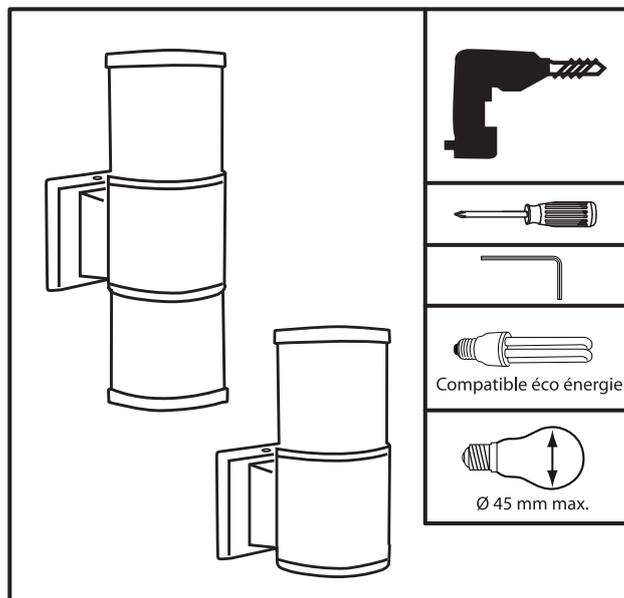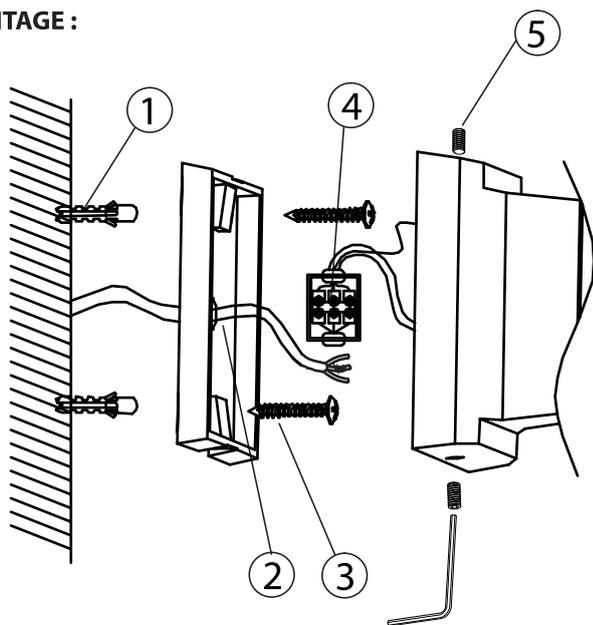

1. Marquer la position des trous comme le schéma ci-contre.
- Procéder au perçage et insérer les chevilles.
2. Passer le câble d'alimentation dans le passe fil.
3. Fixer la base de la patère au mur.
4. Procéder au raccordement électrique :

- Raccorder les fils électriques comme indiqué ci-dessous.

5. Visser la patère sur sa base à l'aide des vis latérales.

6. Dévisser le(s) diffuseur(s).

7. Visser la (les) lampe(s) E27 (non fournie)

La (les) lampe(s) à utiliser doit être du type culot E27

La puissance maximale admissible à ne pas dépasser sur la douille est de 26 Watts max.

8. Repositionner le diffuseur en veillant à ce que le joint soit bien en place.

4 RACCODEMENT :


Raccorder les conducteurs d'alimentation :

-marron sur phase " L "


-bleu sur neutre " N "

-vert / jaune, : le conducteur de protection est à raccorder

impérativement sur la borne interne de terre marquée : 

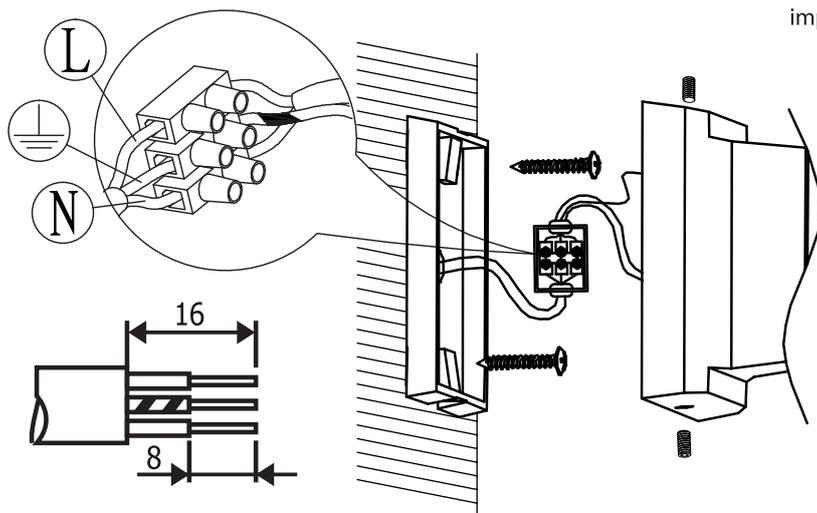

AVERTISSEMENTS :

 La distance minimum à respecter entre la lampe et tout objet ou surface éclairée est de 0.5M. Son symbole



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.