Notice d'installation (à conserver)

Applique Polycarbonate - extérieure - 2x E27
Modèle : 5498 - ref : 0108 - 2x 26 Watts Max.
230V~50Hz - IP54 - IK08

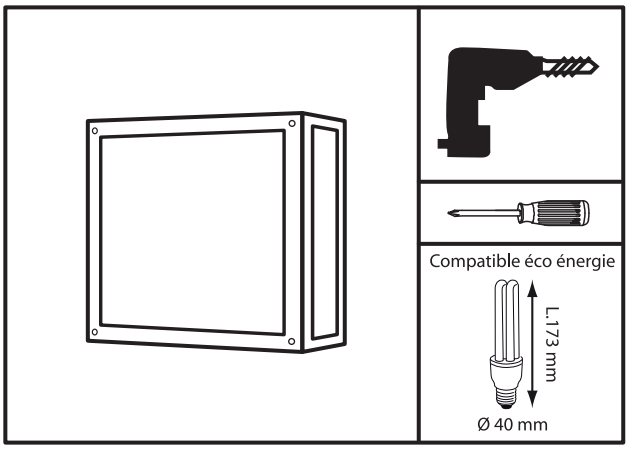

Précautions d'utilisation :
- Veuillez lire attentivement les instructions avant la connexion
- Couper le courant avant l'installation
- Ce système doit être installé par une personne qualifiée

MONTAGE :

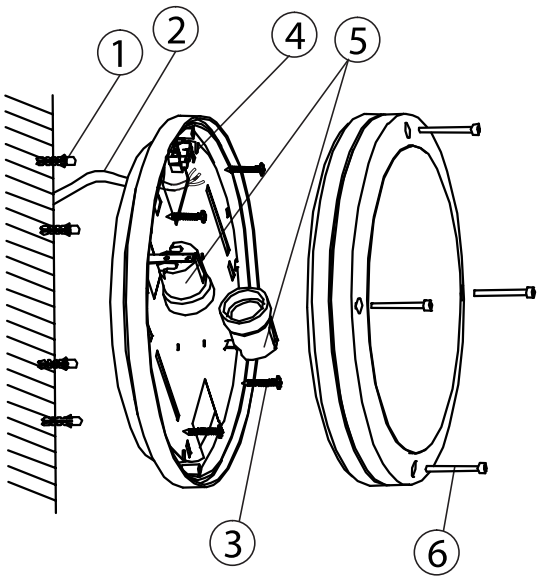

1. Marquer la position des trous comme le schéma ci-contre.
   - Procéder au percage et insérer les chevilles.
2. Passer le câble d'alimentation dans le passe fil.
3. Fixer la base de l'applique au mur.
4. Procéder au raccordement électrique :
   - Raccorder les fils électriques comme indiqué ci-dessous.
5. Visser les lampes E27 (non fournies)
   - Les lampes à utiliser doivent être de type culot E27 à économie d'énergie. La puissance maximale admissible à ne pas dépasser sur la douille est de 26 Watts max.
6. Positionner l'applique en veillant à ce que le joint soit bien en place et visser l'applique sur sa base à l'aide des vis.

---

④ **RACCORDEMENT :**

Raccorder les conducteurs d'alimentation :
- marron sur phase " L"
- bleu sur neutre " N"
- vert / jaune : le conducteur de protection est à raccorder impérativement sur la borne interne de terre marquée : ⏚

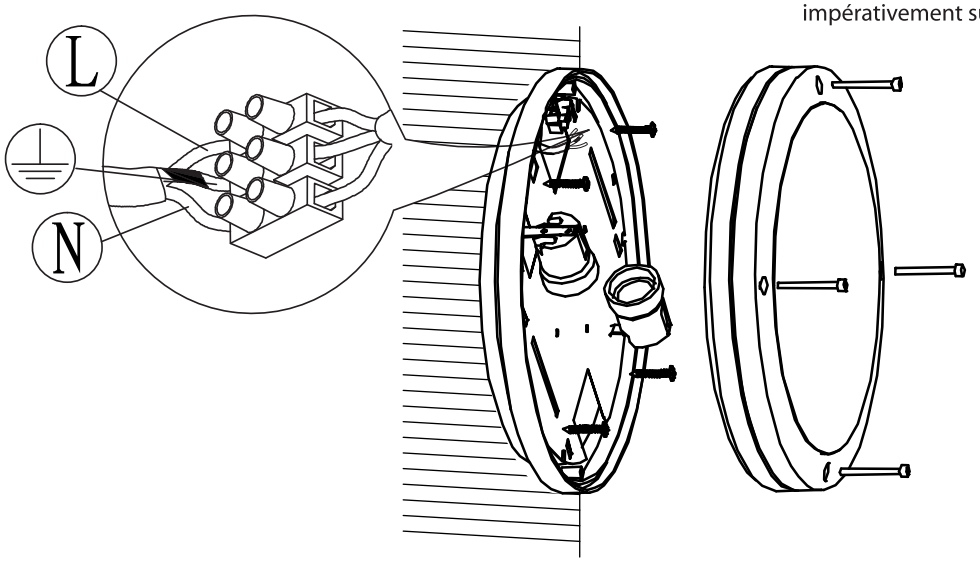

AVERTISSEMENTS :

- Remplacer tout écran de protection fissuré : 
- La distance minimum à respecter entre la lampe et tout objet ou surface éclairée est de 0.5M. Son symbol :