Notice d'installation (à conserver)

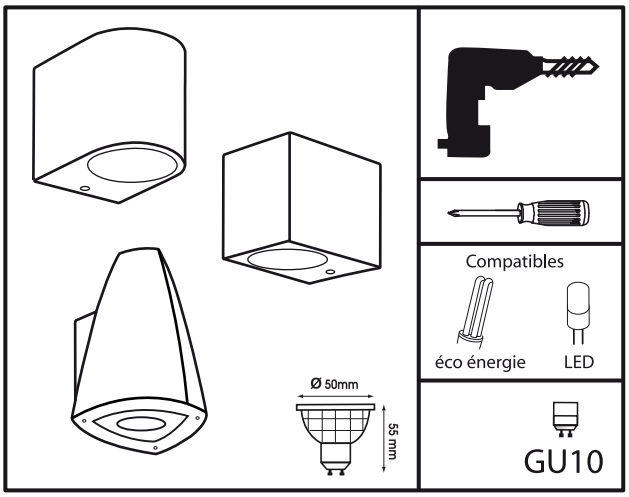

Applique murale extérieure - GU10 - 35 watts Max.
Type : 7491 - ref : 0125- ref : 31200125 IP44
Type : 7493 - ref : 0126 IP44
Type : 1461/GU10 - ref : 0083 IP54
230V~50/60Hz / IK05

Précautions d'utilisation :
- Veuillez lire attentivement les instructions avant la connexion
- Couper le courant avant l'installation
- Ce système doit être installé par une personne qualifiée
- La ligne d'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection des circuits (fusible, disjoncteur, …) conformément aux règles d'installation de la norme NF C 15-100.

MONTAGE :

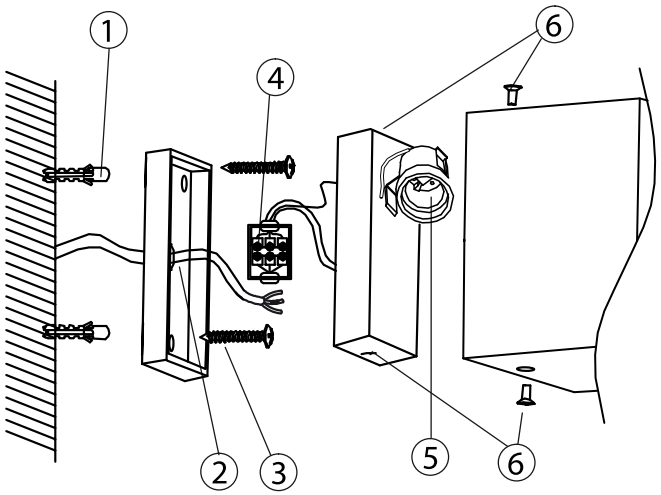

1. Marquer la position des trous comme le schéma ci-contre.
   - Procéder au percage et insérer les chevilles.
2. Passer le câble d'alimentation dans le passe fil.
3. Fixer la base de la patère au mur.
4. Procéder au raccordement électrique :
   - Raccorder les fils électriques comme indiqué ci-dessous.
5. Insérer la lampe GU10 (non fournie)
   La lampe à utiliser doit être du type culot GU10
   -à économie d'énergie ou LED max 35watts
6. Positionner correctement le joint et visser la patère sur sa base à l'aide des vis latérales.

④ RACCORDEMENT :

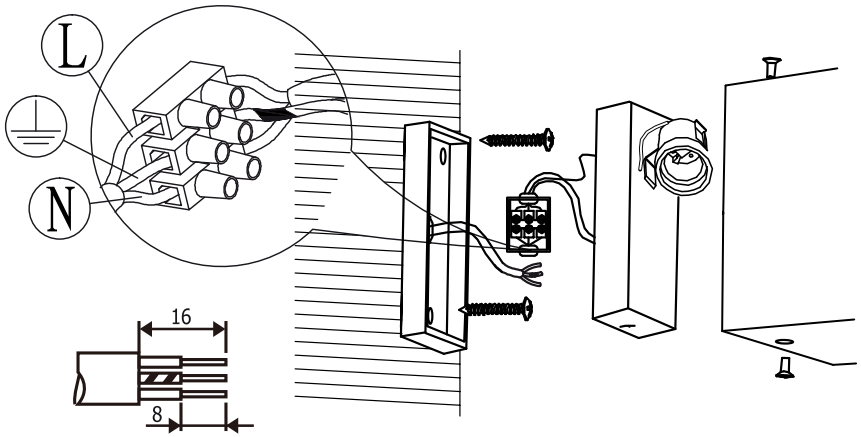

Raccorder les conducteurs d'alimentation :
-marron sur phase " L"
-bleu sur neutre " N"
-vert / jaune : le conducteur de protection est à raccorder impérativement sur la borne interne de terre marquée : ⏚

- 0.5m La distance minimale de toute objet illuminé ne doit pas être inférieure à 0,5 m.
- Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques